


Инструкция по встраиванию модуля SMS4B для БСП


На примере конфигурации «Управление торговлей»

Шаг I. Объединение с конфигурацией модуля


1. Сделать резервную копию вашей информационной базы.
2. Открыть информационную базу в режиме «Конфигуратор» под пользователем с полными правами.
3. Проверить, не находится ли конфигурация на полной поддержке. В случае, если конфигурация находится на поддержке с возможностью изменения или снята с поддержки, п.4. следует пропустить.
4. В случае, если конфигурация находится на полной поддержке, произвести следующие действия.
 - а. Открыть окно «Настройка поддержки».

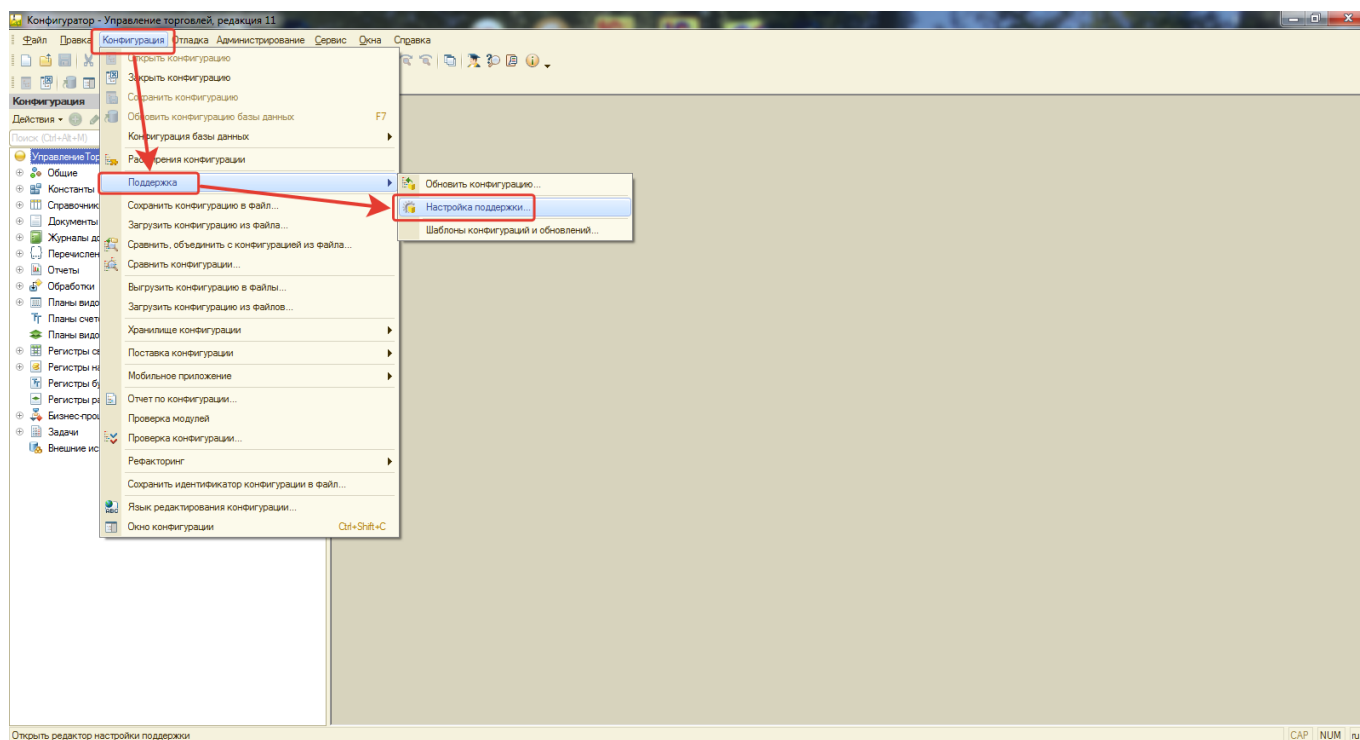


- б. Разрешить изменения в конфигурации

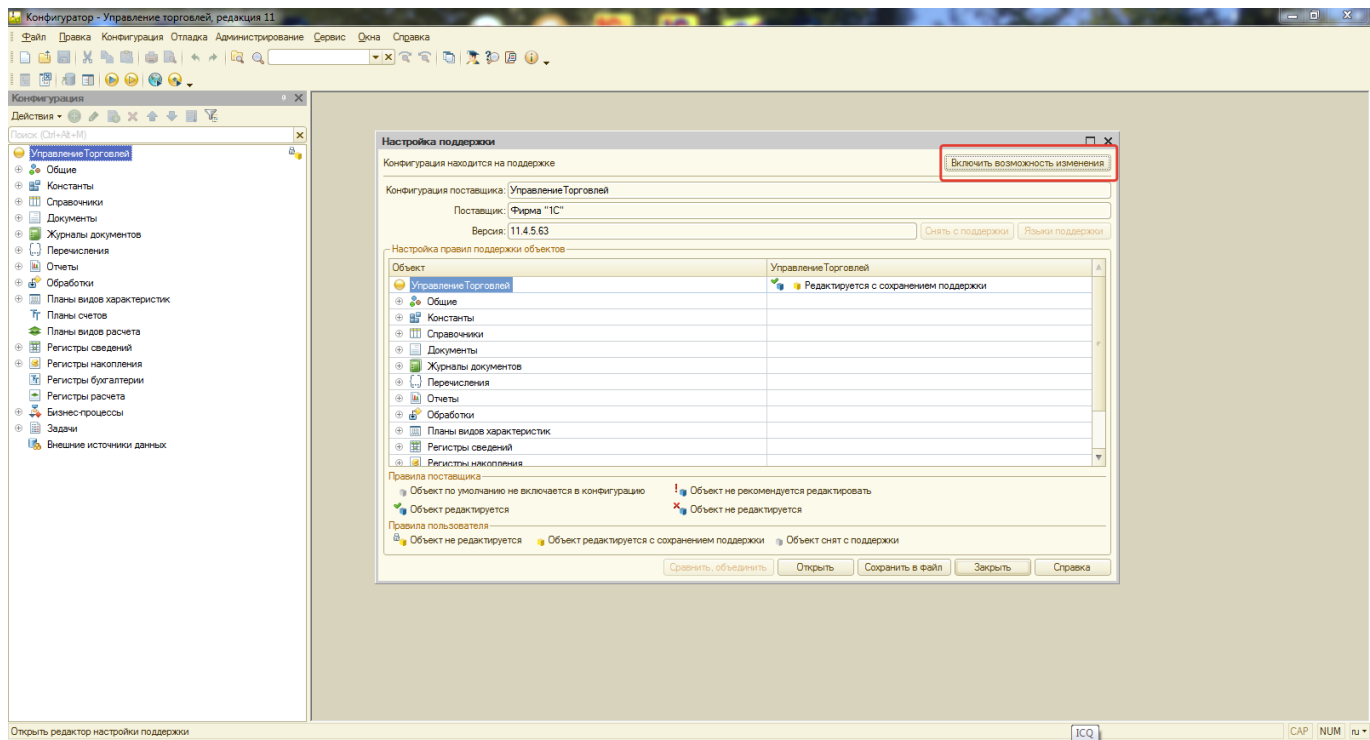

c. Согласиться на продолжение операции разрешения изменений.

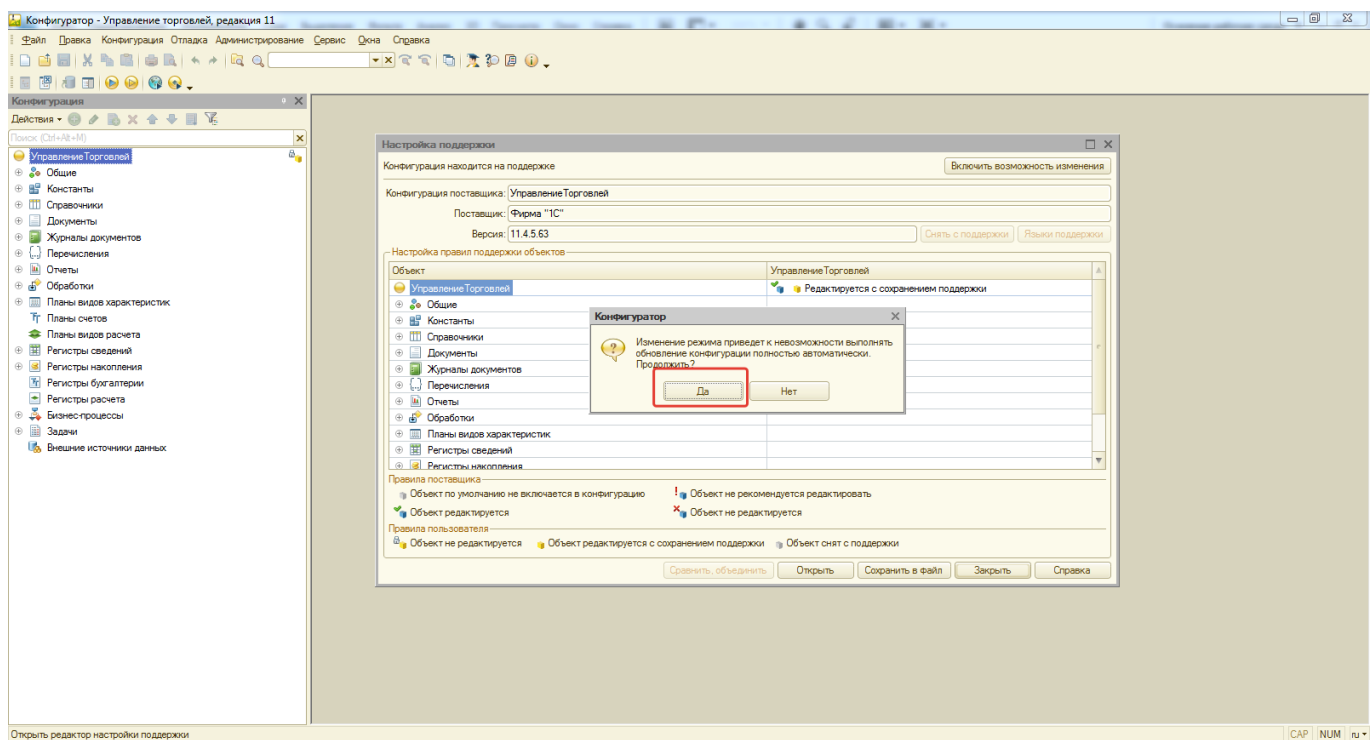


d. Расставить отметки в настройке правил поддержки

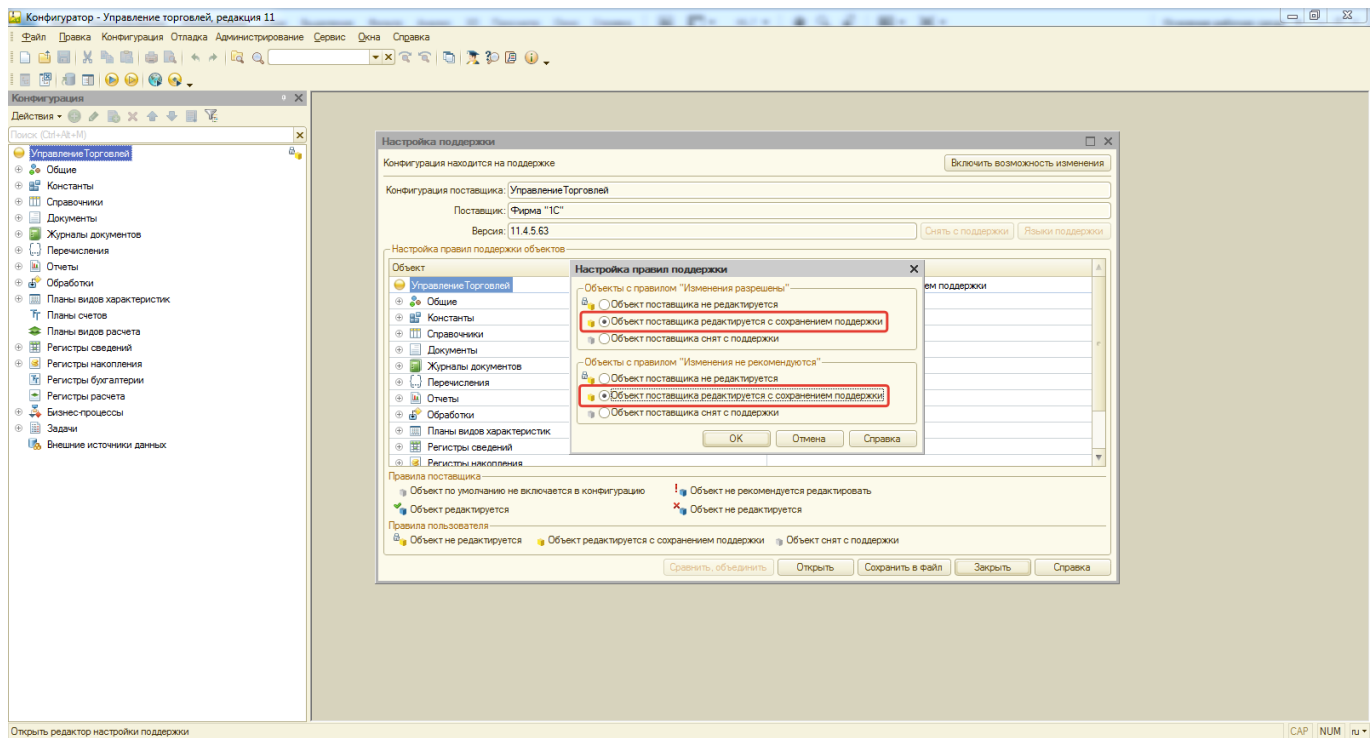


е. Нажать «ОК» и дождаться завершения операции.

ф. Сохранить конфигурацию


5. Запустить объединение вашей конфигурации с конфигурацией, содержащей модуль SMS4B.

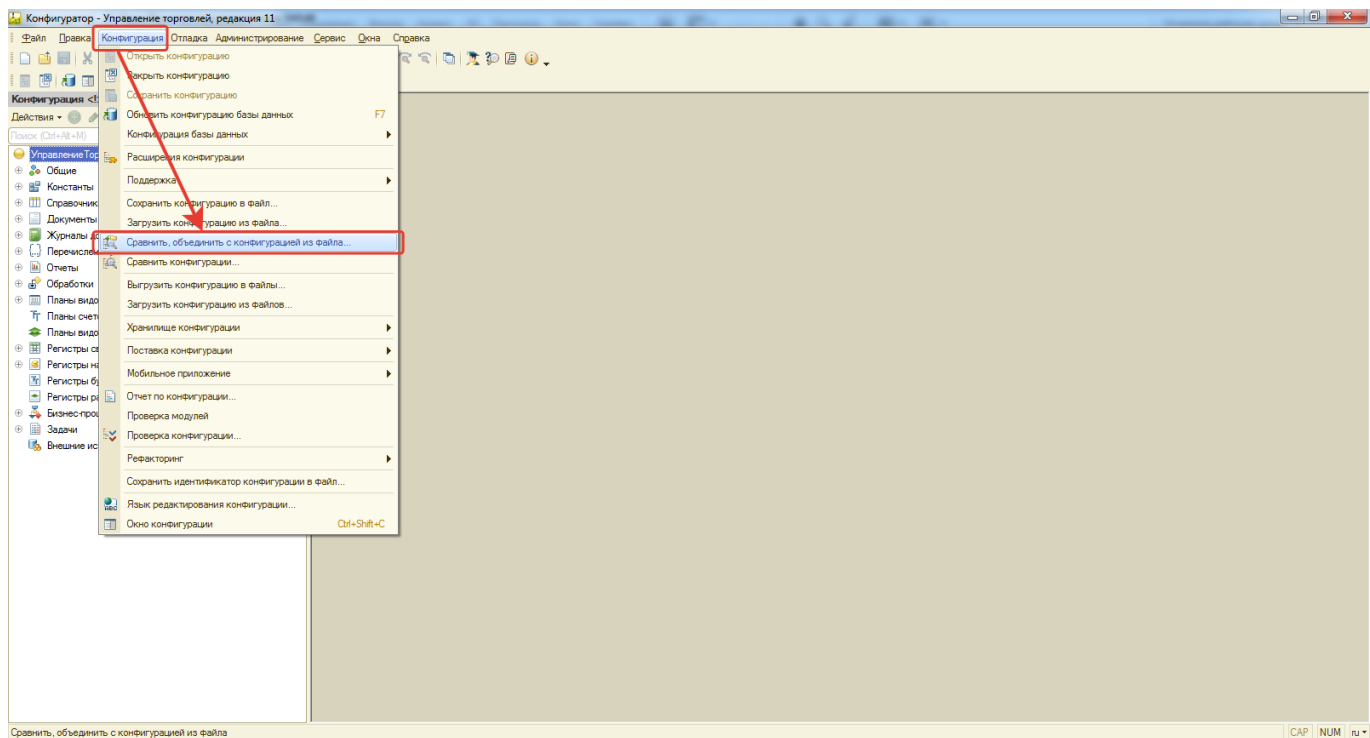


6. Ответить «Нет» на вопрос о постановке на поддержку, дождаться появления окна объединения конфигураций.

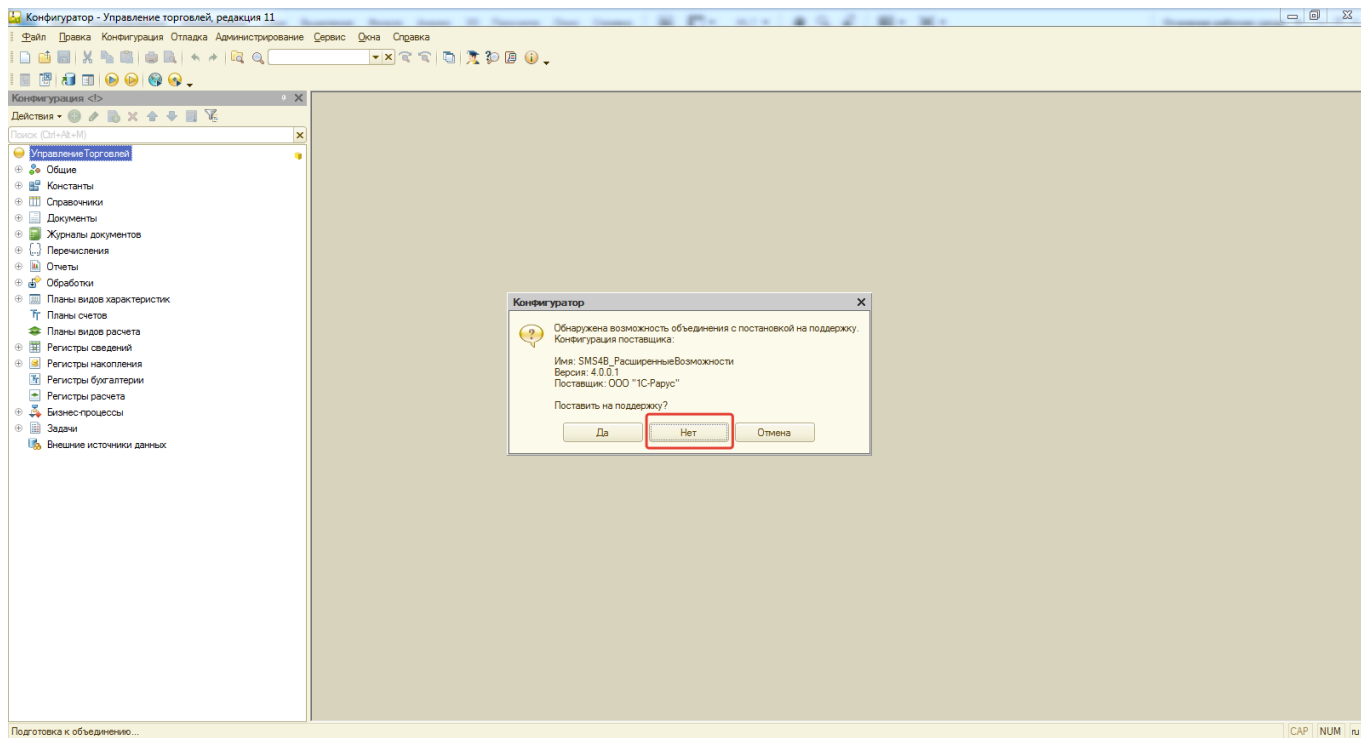


7. В окне объединения конфигураций отменить сделанный системой выбор отметок, сняв отметку у корневого узла дерева. При этом отметки всех подчиненных элементов также снимутся.

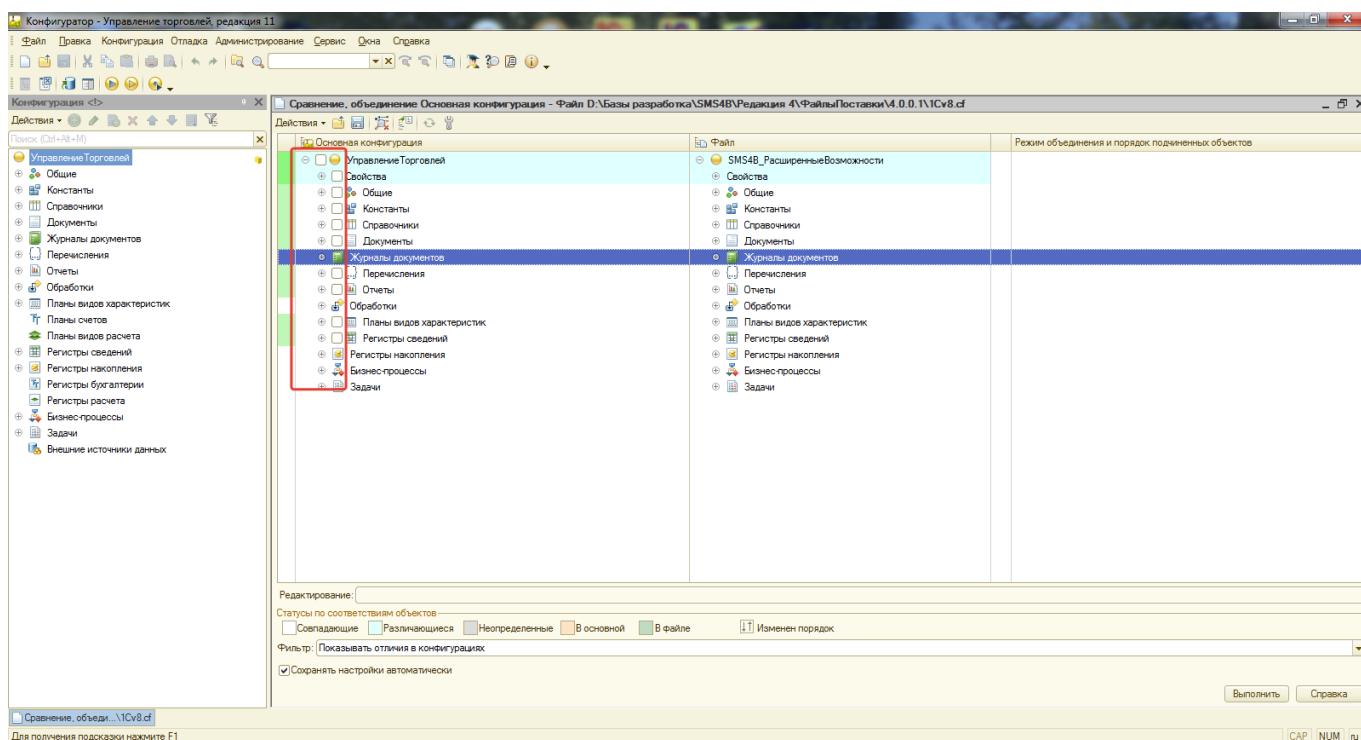


8. В окне объединения конфигураций вызвать команду меню «Действия» «Отметить по подсистемам файла».

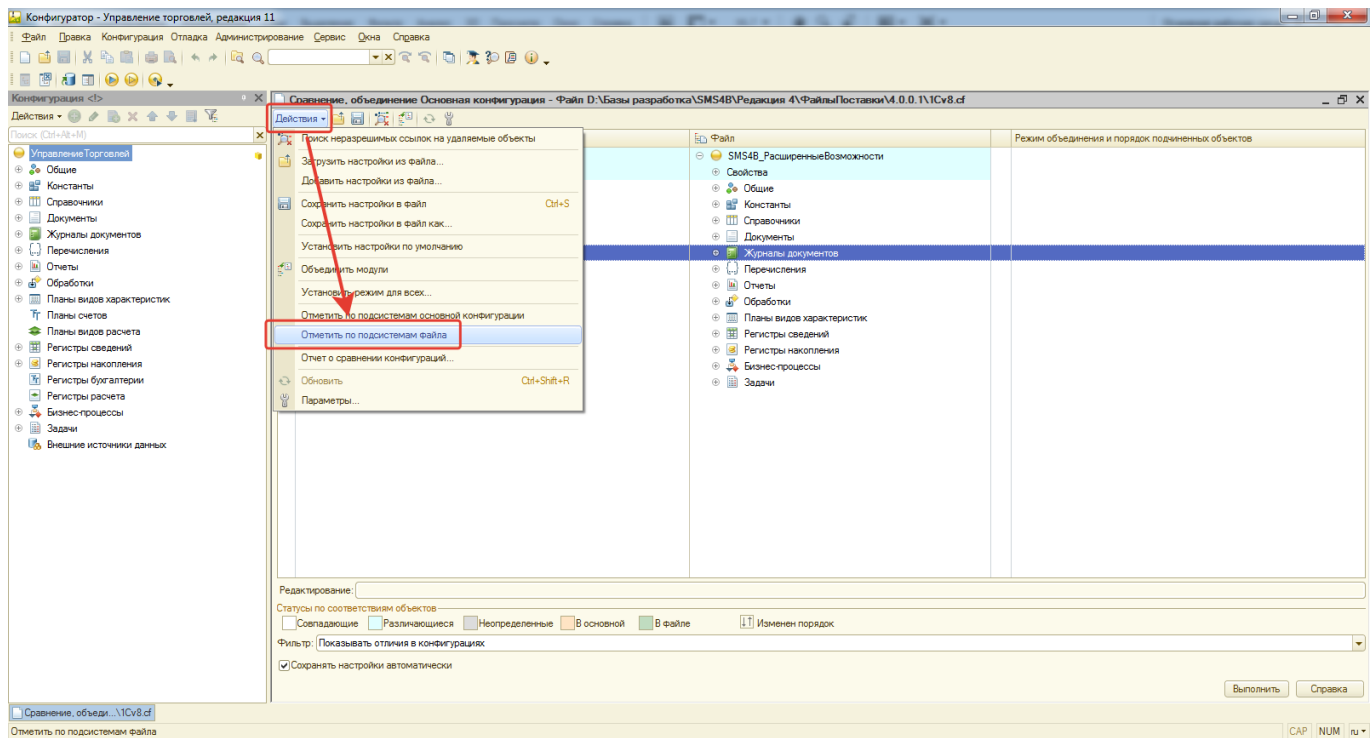


9. В открывшемся окне «Отбор по подсистемам» установить отметку у подсистемы «SMS4B_СервисSMS4B», и нажать кнопку «Установить». После этого в окне объединения конфигураций будут автоматически установлены отметки у объектов, которые необходимо обновить.

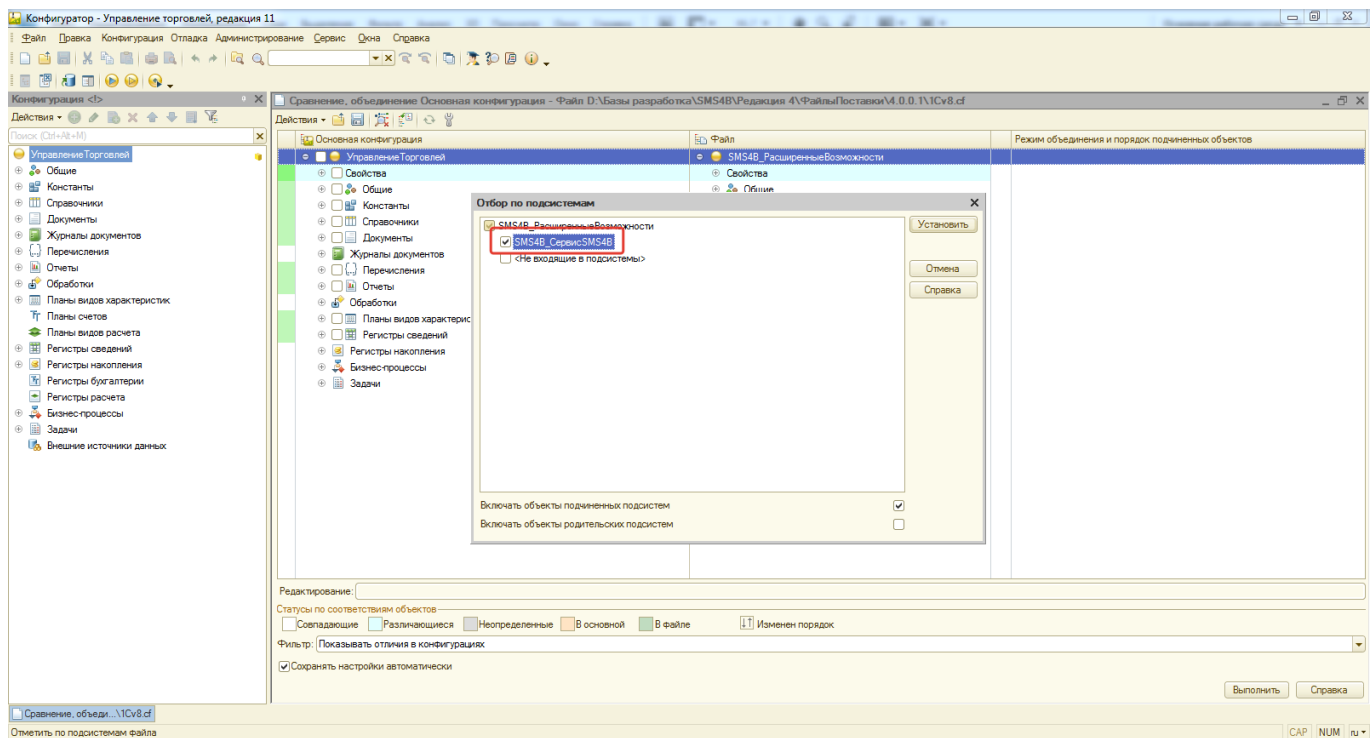


10. Далее необходимо изменить автоматически расставленные отметки у свойств документа «СообщениеSMS», оставив отметки только у добавленных свойств и сняв все остальные отметки.

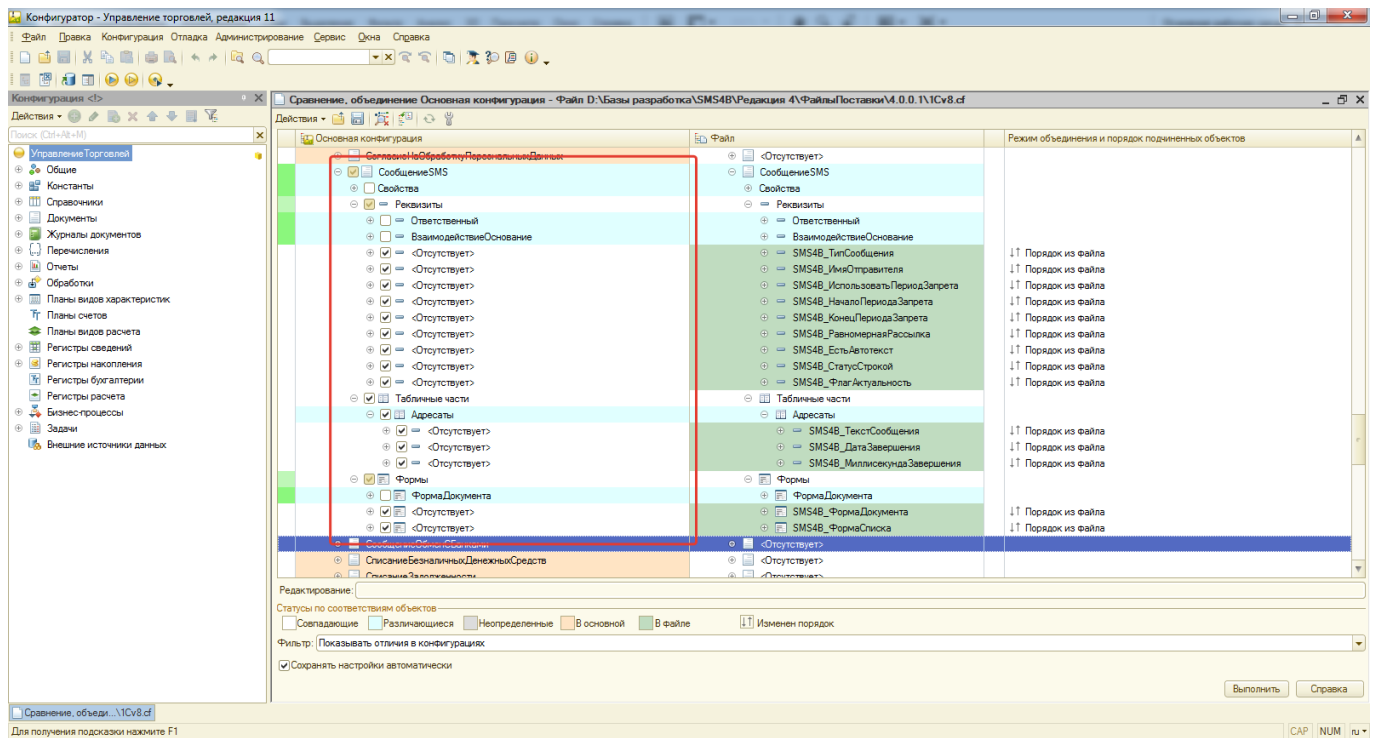

11. В окне объединения конфигураций снять флаг «Сохранять настройки автоматически», нажать «Выполнить».

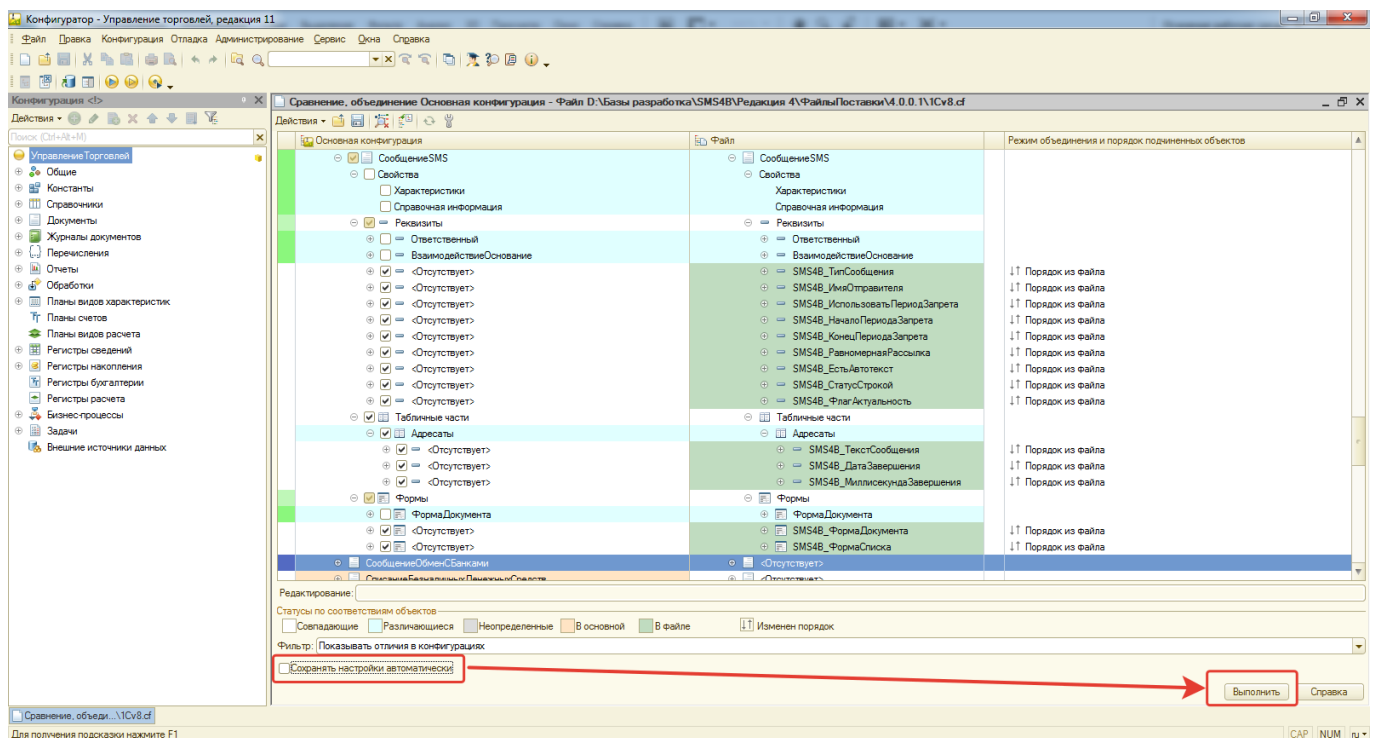

12. В открывшемся окне «Неразрешимые ссылки» нажать «Продолжить». Дождаться завершения процесса объединения конфигураций.

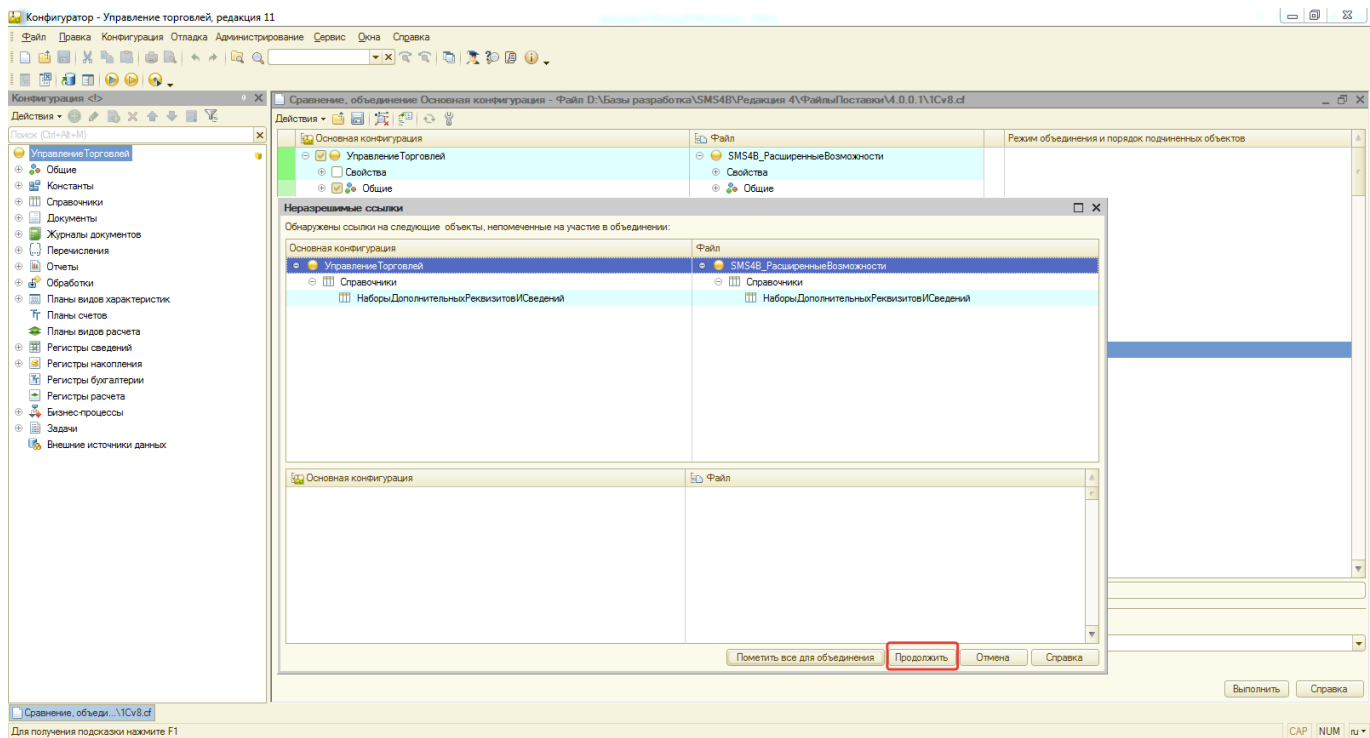

Шаг II. Действия после объединения

После объединения необходимо внести в конфигурацию следующие изменения.

Общий модуль «Взаимодействия»:

1. В начало процедуры ПроверитьСтатусыДоставкиSMS добавить следующий код:

```
// +SMS4B
```

Если SMS4B_ОтправкаSMS.SMS4B_ИспользоватьSMS4B() Тогда

SMS4B_Взаимодействия.ПроверитьСтатусыДоставкиSMS(СообщениеSMS,
Модифицированность);

Возврат;

КонецЕсли;

```
// -SMS4B
```

2. В начало процедуры ОтправкаSMSПоДокументу добавить следующий код:

```
// +SMS4B
```

Если SMS4B_ОтправкаSMS.SMS4B_ИспользоватьSMS4B() Тогда

Возврат SMS4b_Взаимодействия.ОтправкаSMSПоДокументу(Документ);

КонецЕсли;

```
// -SMS4B
```

3. В начало процедуры ОтправкаSMS добавить следующий код:

```
// +SMS4B
```

Если SMS4B_ОтправкаSMS.SMS4B_ИспользоватьSMS4B() Тогда

SMS4b_Взаимодействия.ОтправкаSMS();

Возврат;

КонецЕсли;

// -SMS4B

4. В начало процедуры ОбновлениеСтатусовДоставкиSMS добавить следующий код:

// +SMS4B

Если SMS4B_ОтправкаSMS.SMS4B_ИспользоватьSMS4B() Тогда

SMS4b_Взаимодействия.ОбновлениеСтатусовДоставкиSMS();

Возврат;

КонецЕсли;

// -SMS4B

Общая форма «НастройкаОтправкиSMS»:

1. В конец процедуры ПриСозданииНаСервере добавить следующий код:

// +SMS4B

SMS4B_Взаимодействия.SMS4B_ФормаНастроекПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект);

// -SMS4B

2. В конец процедуры ПровайдерSMSПриИзменении добавить следующий код:

// +SMS4B

SMS4B_ПриИзмененииПровайдераСервер();

// -SMS4B

3. В конец модуля формы добавить следующий код:

// +SMS4B

#Область SMS4B

&НаКлиенте

Процедура Подключаемый_SMS4B_ИмяОтправителяОбработкаВыбора(Элемент,
ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)

SMS4B_ВзаимодействияКлиент.SMS4B_ИмяОтправителяОбработкаВыбора(ЭтотОбъект,
Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура Подключаемый_SMS4B_ОткрытьРасширенныеНастройки(Команда)

SMS4B_ВзаимодействияКлиент.SMS4B_ОткрытьРасширенныеНастройки(ЭтотОбъект);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура Подключаемый_SMS4B_ОткрытьОписаниеСервиса(Команда)

SMS4B_ВзаимодействияКлиент.SMS4B_ОткрытьОписаниеСервиса(ЭтотОбъект);

КонецПроцедуры

&НаСервере

Процедура SMS4B_ПриИзмененииПровайдераСервер()

SMS4B_Взаимодействия.SMS4B_ФормаНастроекПровайдерПриИзменении(ЭтотОбъект);

КонецПроцедуры

#КонецОбласти

// -SMS4B